

- 127 zváracích programov
- detailné nastavenie zváracích parametrov:
3 zváracie sekvencie, pulzovanie, nábeh a dobeh
- rozsiahle možnosti nastavenia životnosti elektród
- kompenzácia opotrebenia elektród
- ovládanie proporcionálneho ventilu
- monitorovanie a zaznamenávanie zvarov (PC)
- možnosť programovať:
 - pomocou prenosného terminálu **TP-10**
 - pomocou **PC (CPC-Connect)**




SERRA

MOŽNOSTI VYUŽITIA

- bodové zváranie
- výstupkové zváranie
- jednoúčelové zváračky
- robotické pracoviská
- viac-hlavové zváračky

TECHNICKÉ ÚDAJE


- napájanie:
 - 24 V DC
- pracovné režimy:
 - Constant Current
 - Current Monitoring
 - Phase
- PLC:
 - integrované
 - 20 digitálnych vstupov
 - 16 digitálnych výstupov
- možnosť rozšírenia PLC:
 - pomocou rozširovacích modulov
 - až na 260 digitálnych vstupov
 - 256 digitálnych výstupov
 - možnosť analógových vstupov/výstupov
- opcionálne možnosti pripojenia
 - DeviceNet
 - ProfiBus
 - Interbus
 - Ethernet-IP
 - ProfiNet
- rozmery (š × v × h):
 - 300 × 185.5 × 60 mm
- hmotnosť:
 - 2.0 kg

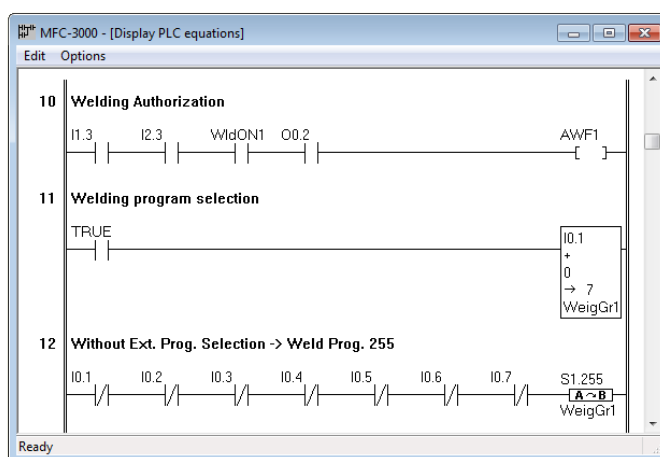

UKÁŽKA PLC PROGRAMU



PRENOSNÝ
PROGRAMOVACÍ
TERMINÁL TP-10



MES-32
ROZŠIROVACÍ
MODUL