

## KLÍČE NA DEMONTÁŽ ELEKTROD

### KLÍČ CRT-1

- slúži na jednoduché odstránenie elektród
- vhodný na elektródy priemeru  $\varnothing 10$  až  $\varnothing 24$  mm
- hrúbka hlavy 14 mm


### KLÍČ CRT-HD

- slúži na jednoduché odstránenie elektród
- vhodný na elektródy priemeru  $\varnothing 10$  až  $\varnothing 20$  mm
- chrómovaná ergonomická rukoväť
- kvalitná zliatinová oceľ
- hrúbka hlavy 10 mm




## NÁSTAVEC NA MOMENTOVÝ KLÍČ PRE TESTOVANIE MATÍC DIN 928

OZNAČENIE	MATICA DIN 928 G	UPÍNANIE H
Socket M4	7 mm	3/8"
Socket M5	9 mm	3/8"
Socket M6	10 mm	3/8"
Socket M8	14 mm	1/2"
Socket M10	17 mm	1/2"
Socket M12 a 7/16"	19 mm	1/2"
Socket M14	22 mm	1/2"
Socket M16	24 mm	1/2"
Socket x	Ďalšie rozmery vyrábame na zákazku.	

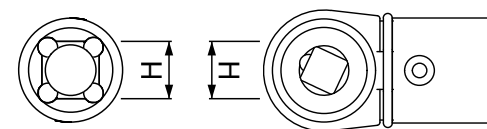

MOMENTOVÝ KLÍČ



MATICA

