




- strednofrekvenčný 1 000 Hz inverter
- výkon 100 – 250 kVA (na objednávku aj nad 250 kVA)
- rovnomerné zaťažovanie troch fáz
- 255 zváracích programov
- detailné nastavenie zváracích parametrov:
 - tri zváracie sekvencie + pulzovanie + nábeh a dobeh
- rozsiahle možnosti nastavenia životnosti elektród
- kompenzácia opotrebenia elektród
- ovládanie proporcionálneho ventilu
- monitorovanie a zaznamenávanie zvarov (PC)
- možnosť programovať:
 - pomocou prenosného terminálu **TP-10**
 - pomocou **PC (CPC-Connect)**
- adaptívna kontrola zvárania WISE na objednávku



UKÁŽKA PLC PROGRAMU

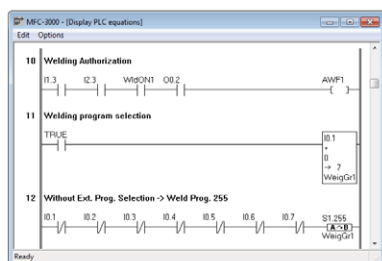

PRENOSNÝ PROGRAMOVACÍ
TERMINÁL TP-10



MES-32 ROZŠIROVACÍ MODUL

TECHNICKÉ ÚDAJE

- napájanie:
 - 400 V AC
- zvárací prúd
 - až 35 – 65 kA
- typ chladenia
 - vodné (menšie modely vzduchom)
- pracovné režimy:
 - Constant Current
 - Current Monitoring
 - Phase
- PLC:
 - integrované
 - 32 digitálnych vstupov
 - 16 digitálnych výstupov
- možnosť rozšírenia PLC:
 - pomocou rozširovacích modulov
 - až na 260 digitálnych vstupov
 - 256 digitálnych výstupov
 - možnosť analógových vstupov/výstupov
- opcionálne možnosti pripojenia
 - DeviceNet
 - ProfiBus
 - Interbus
 - Ethernet-IP
 - ProfiNet
- rozmery (š × v × h):
 - 400 × 300 × 280 mm
- hmotnosť:
 - 21 kg (MFC-3007)
 - 26 kg (MFC-3015)