



SEKUNDÁRNE PREPOJOVACIE KÁBLE CHLADENÉ VODOU

Pro
Spot

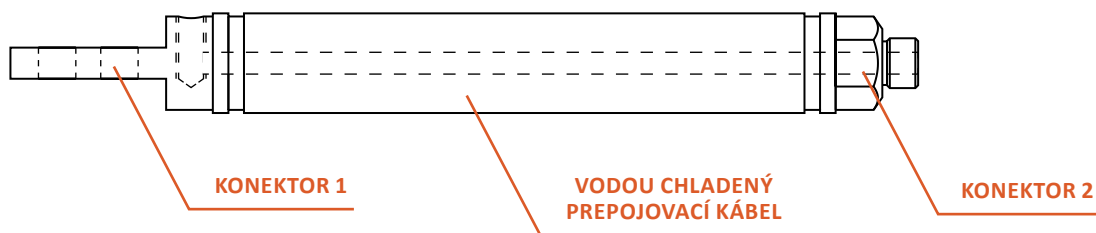

TYPY KONEKTOROV

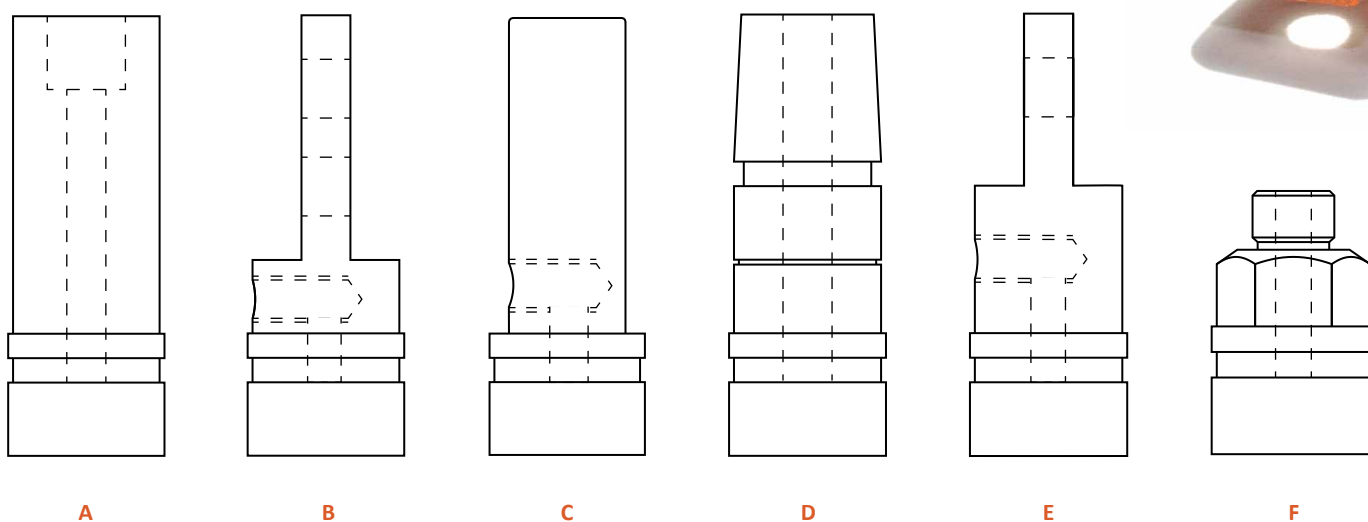

BEŽNE DODÁVANÉ ROZMERY

PRIEREZ KÁBLA	mm ²	150	175	200	225	250	300	400	500
VONKAJŠÍ ROZMER	Ø mm	32	35	35	38	38	42	44	51

Minimálny polomer ohybu je približne 5-násobok priemeru hadice. Dĺžka kábla podľa Vašej požiadavky. Iné typy konektorov podľa Vašich výkresov vyrobíme na zákazku.

PRÍKLAD OZNAČENIA VODOU CHLADENÉHO KÁBLA

WFF	250	×	800	×	B	×	F
OZNAČENIE VODOU CHLADENÉHO PREPOJOVACIEHO KÁBLA	PRIEREZ KÁBLA mm²		DĹŽKA KÁBLA mm		TYP KONEKTORA 1		TYP KONEKTORA 2

