


- mosadzné pracovné dosky
- riadiaca jednotka WS 708
- 8 plne nastaviteľných zváracích programov
- výškovo nastaviteľné spodné rameno (PPN 63)
- výškovo nastaviteľná spodná doska (PPN 83)

FUNKČNÉ ROZMERY	PPN 63	PPN 83
A	435	400
A (opcionálne)	650 – 750	650
B	180 – 510	145 – 300
C	615 – 945	800 – 955
E		150
F		150
G		63
Počet T-drážok		2




PPN 63

PPN 83

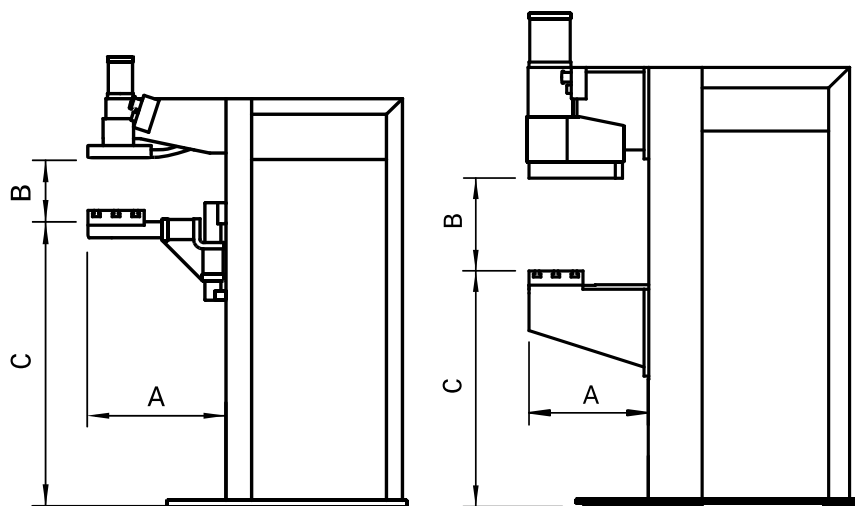

PPN 63

PPN 83



ROZMERY PRACOVNEJ DOSKY

TECHNICKÉ ÚDAJE		PPN 63	PPN 83
Napájanie	V (50 Hz)		400
Menovitý výkon pri 50 %	kVA	50	80
Max. zvárací výkon	kVA	113	210
Inštalovaný výkon	kVA	38	65
Istenie	A	100	150
Sekundárne napätie	V	5.9	8.3
Sekundárny skratový prúd	kA	24	32
Max. zvárací prúd	kA	19	25
Zdvih valca	mm	65	100
Prítlačná sila (6 bar)	daN	470	736
Spotreba chladiacej vody	l/min	7	8
Rozmery (š × v × h)	mm	430 × 1 520 × 1 070	400 × 1 650 × 1 115
Hmotnosť	kg	335	560